


Infračervený topný panel

A serie základní panel

Uživatelská příručka

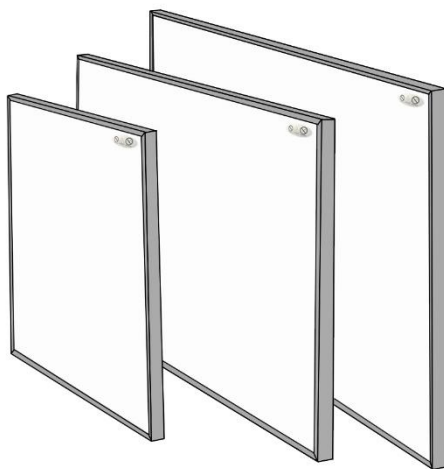

SYMBOLY



Varování

Toto označení symbolizuje úroveň rizika, kterým je potřeba věnovat zvláštní pozornost a chránit před nimi sebe i ostatní osoby. Jinak může způsobit vážné zranění nebo ohrožení života.



Varování před elektrickým napětím

Toto označení symbolizuje nebezpečí úrazu elektrickým napětím – nebezpečí pro zdraví a život osoby a osob.

Symboly	Vysvětlivky
	Tento symbol na zařízení označuje zákaz umísťování předmětů (např. Ručníky, oblečení apod.) přímo nad nebo před zařízení. Zařízení nesmí být zakryto z důvodu možnosti přehřátí nebo vzniku požáru.
	Tento symbol na zařízení označuje nebezpečí pro život a zdraví lidí kvůli horkému povrchu.
	Tento symbol na zařízení označuje zákaz stříkání na zařízení. .
	Tento symbol umístěný na zařízení a označené informace znamenají, že je potřeba dodržovat návod k obsluze.

OBSAH

- 1. VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ**
- 2. FUNKCE**
- 3. TECHNICKÉ INFORMACE**
- 4. OBSAH BALENÍ**
- 5. POPIS ZAŘÍZENÍ**
- 6. INSTALACE**
- 7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**
- 8. ÚDRŽBA A SERVIS**
- 9. SKLADOVÁNÍ**
- 10. TECHNICKÁ PŘÍLOHA**
- 11. LIKVIDACE**

1. VAROVÁNÍ A OPATŘENÍ

Před prvním použitím zařízení si pozorně přečtěte tuto příručku. Uložte ji v blízkosti zařízení nebo jeho místa použití!

Čtěte veškerá bezpečnostní opatření a instrukce.

Nedodržení varování a bezpečnostních pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné poranění. Uchovejte si veškerá varování a instrukce pro budoucí použití.



Varování

Panely, s určením pouze na zeď, nemontujte na strop! Panely, které jsou určeny na strop nemontujte na zeď! Mohlo by dojít k přehřátí či vzniknout požár.



Varování

Toto zařízení mohou používat děti nad 8 let věku, osoby se sníženou smyslovou nebo mentální schopností nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se používání zařízení a rozumí veškerým rizikům, která jsou spojena s jeho používáním.

Děti si nesmí hrát se zařízením. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru dospělé osoby.



Varování

Děti do 3 let by měly být mimo dosah zařízení, pokud nejsou pod neustálým dohledem. Děti ve věku 3-8 let mohou zapínat ON/OFF pouze za předpokladu, že jsou pod dohledem dospělé osoby nebo že byly poučeny o používání systému zařízení bezpečným způsobem a rozumí možným rizikům.

Děti ve věku 3-8 let nesmí zařízení zapojovat, upravovat nebo čistit nebo provádět jeho údržbu.



Varování

Některé části zařízení mohou být velmi horké a způsobit popáleniny. Zvláštní pozornost věnujte přítomnosti dětí. Instalace v blízkosti záclon a jiných hořlavých materiálů je nebezpečná. Hrozí vznícení. Aby nedošlo k popáleninám, postupujte dle návodu. Při používání dbejte zvláštní opatrnosti v přítomnosti: kojenců a dětí, lidí s citlivou pokožkou, starých lidí, nemocných a lidí pod vlivem alkoholu nebo léků na spaní.

- Před použitím sundejte veškeré ochranné folie (z přední a zadní strany zařízení)
- Ujistěte se, že vstupní napětí je mezi 220-240V/50 Hz a napájení je v souladu s IEC.
- Zařízení potřebuje více proudu než malá zařízení, takže potřebuje samostatnou zásuvku s jističem min. 10 A.
- Nepoužívejte zařízení v potencionálně výbušných místnostech.
- Nepoužívejte zařízení v agresivní atmosféře.
- Umístěte zařízení do svislé (stropní vodorovné) a stabilní polohy.
- Pokud zařízení čistíte, nechte jej pořádně vyschnout. Nepoužívejte, pokud je zařízení vlhké.
- Nepoužívejte zařízení s mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nevystavujte zařízení přímému stříkání vody.
- Do zařízení nikdy nestrkejte žádné předměty nebo končetiny.
- Pokud je zařízení zapnuté, zařízení nepřemisťujte ani nepřekrývejte.
- Nesedejte na zařízení.
- Pokud je zařízení zapnuté, držte mimo dosah dětí a zvířat a nenechávejte je bez dozoru.
- Před každým použitím zkontrolujte zařízení, příslušenství a připojovací části, zda nedošlo k poškození. Nepoužívejte vadné zařízení ani jeho příslušenství.
- Zajistěte, aby veškeré kabely příslušící k zařízení byly chráněny před poškozením (např. před zvířetem). Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud jsou narušeny nebo jinak poškozeny elektrické kabely nebo připojení k síti.

- Elektrické připojení musí odpovídat specifikacím v kapitole Technické údaje.
- Zástrčku zasunujte do řádně zajištěné zásuvky.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je zásuvka nebo vodič přetížený.
- Při výběru prodlužovacích napájecích kabelů dbejte na správný výběr průměru, délky kabelu a typu použitého zařízení. Prodlužovací napájecí kabel zcela rozviňte. Vyvarujte se elektrickému přetížení.
- Před prováděním údržby, opravy nebo ošetřování zařízení vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Kabel vždy držte síťovou zástrčku nikoliv kabel.
- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej a vyjměte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
- Zařízení za žádných okolností nepoužívejte, pokud zjistíte poškození síťové zástrčky nebo napájecího kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním technikem nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Vadné napájecí kabely představují riziko ohrožení života.
- Při instalaci zařízení dodržujte minimální vzdálenosti od stěn a jiných předmětů, jakož i podmínky skladování a provozu uvedené v kapitole Technické údaje.
- Nikdy nevrtejte otvory do zařízení.
- Nepoužívejte zařízení v bezprostřední blízkosti záclony.
- Neumísťujte zařízení na hořlavou podlahu.
- Pokud je zařízení zapnuto, nedotýkejte se. Hrozí nebezpečí popálenin.
- Před přemístěním nebo údržbou zařízení jej nechte pořádně vychladnout.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti van, sprchových koutů, bazénů a jiných nádob s vodou. Hrozí úraz elektrickým proudem!
- Zařízení musí být umístěno tak, aby se osoby ve vaně nebo sprše nemohly dotknout zařízení, spínačů a ovladačů.
- Nepoužívejte zařízení v dětských centrech a koupelnách (platí pouze pro Švédsko)

2. FUNKCE

- Zařízení je navrženo tak, aby poskytovalo efektivní, pohodlné a zdravé vytápění.
- Toto zařízení snižuje cirkulaci vzduchu a pomáhá udržovat čisté prostředí bez prachu.
- Je široká škála barev, velikostí a stylů tohoto zařízení.

3. TECHNICKÉ INFORMACE

Topné těleso	Uhlíkový krystal
Způsob vytápění	Dálkové infračervené vytápění
Napětí	220-240V/50Hz
Povrchová teplota	Montáž na stěnu: 75-95°C Stropní montáž: 80-100 °C
Rám	Bílý hliník
IP stupeň	IP54
Ochrana proti přehřátí	Ano
Délka napájecího kabelu	1.9 m

Číslo modelu.	Rozměr (cm)	Výkon (W)	Napětí	Proud	Montáž
A0605x	60.5*50.5*2.2	300	220- 240V 50Hz	1.3 A	Zed'
A0606x-1	60.5*60.5*2.2	350		1.5 A	Zed'
A0606x-2	59.5*59.5*2.2	350		1.5 A	Zed'
A0706x	70.5*60.5*2.2	450		2.0 A	Zed'
A0906x	90.5*60.5*2.2	580		2.5 A	Zed'
A1006x	100.5*60.5*2.2	580		2.5 A	Zed'
A1206x	120.5*60.5*2.2	700		3.0 A	Zed'
A1207x	120.5*75.5*2.2	900		3.9 A	Zed'
A1209x	120.5*90.5*2.2	1100		4.8 A	Zed'
A0605XC	60.5*50.5*2.2	240		1.05 A	Strop
A0606XC-1	60.5*60.5*2.2	280		1.2 A	Strop
A0706XC	70.5*60.5*2.2	320		1.4 A	Strop
A0906XC	90.5*60.5*2.2	400		1.7 A	Strop
A1006XC	100.5*60.5*2.2	450		2.0 A	Strop
A1206XC-1	120.5*60.5*2.2	550		2.4 A	Strop
A1206XC-2	119.5*59.5*2.2	550		2.4 A	Strop
A1207XC	120.5*75.5*2.2	700		3.0 A	Strop
A1209XC	120.5*90.5*2.2	800		3.5 A	Strop
A1203X	120.5*30.5*2.2	350		1.5 A	Zed'
A1205X	120.5*50.5*2.2	600		2.6 A	Zed'
A1006X	100.5*60.5*2.2	600		2.6 A	Zed'
A1206X-3	120.5*60.5*2.2	720		3.1 A	Zed'


X=P; PS; A; AS (P=keramika/pryskyřice; PS=ker./pryskyřice a přepínač)

Varování!

Pouze modely s "C" mohou být montovány na strop a vybaveny montážními jednotkami pro montáž na strop!


4. OBSAH BALENÍ

- A. 1 x topný panel
- B. 4 x šrouby
- C. 4 x hmoždinky
- D. 1 x manuál
- E. 1 x vrtací šablona

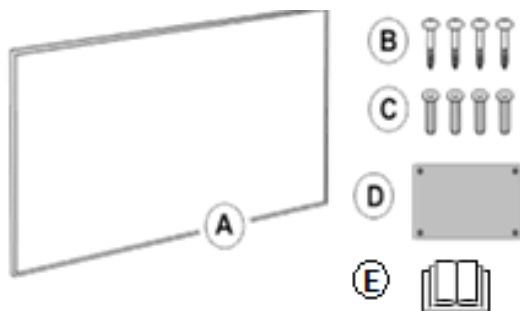

Tyto soupravy mohou být použity pouze pro montáž na zeď, Pro montáž na strop jsou určeny speciální typy. Před instalací se poraďte s dodavatelem.

5. POPIS ZAŘÍZENÍ

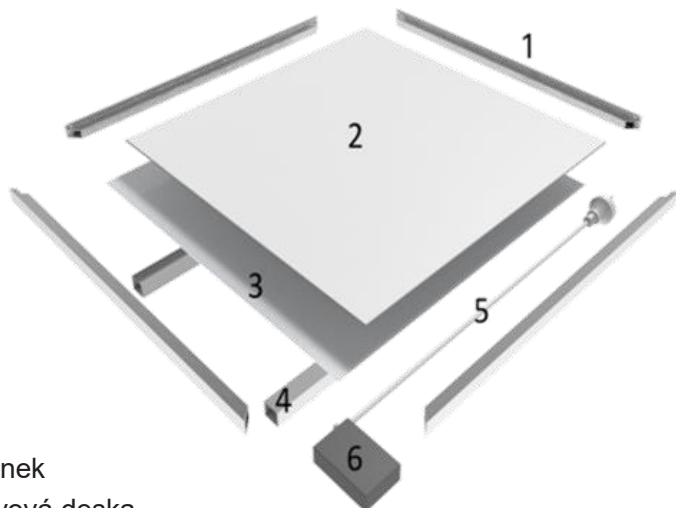

Popis:

- 1. Rám
- 2. topný článek
- 3. zadní kovová deska
- 4. nástěnný nástavec
- 5. napájecí kabel
- 6. rozvodová skříňka

6. INSTALACE


**Ujistěte se, že jste odstranili ochranné fólie (přední a zadní)!
ZÁSTRČKU PŘÍVODNÍHO KABELU LZE PODLE POTŘEBY
ODSTRANIT. Záruka na zařízení tímto nebude dotčena.**

Instrukce pro montáž na zeď

DŮLEŽITÉ: tento způsob je pouze pro montáž na zeď!

1. Zvolte montážní polohu, dodržujte požadované minimální vzdálenosti (obr. 1).


Potřebné vzdálenosti pro montáž zařízení	
Vpředu	minimálně 30 cm
Vlevo	minimálně 10 cm
Vpravo	minimálně 10 cm
Nahoře	minimálně 50 cm

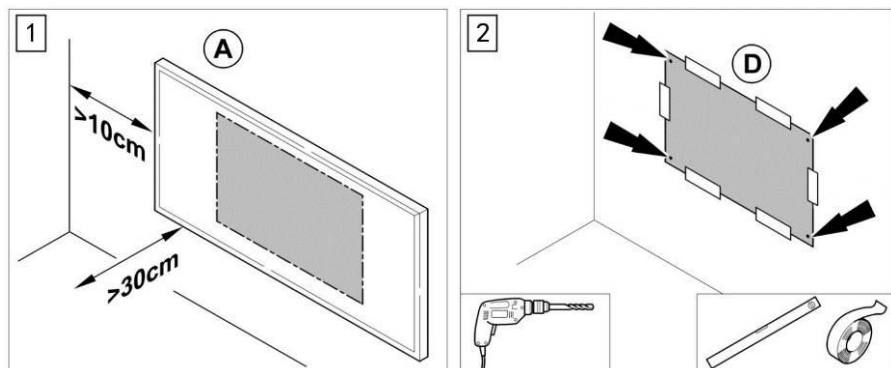

2. Označte pozici otvorů na vrtací šabloně (D), pokud je k dispozici. Vrtací šablonu nalepte na zeď. Otvary vyvrtajte rotačním vrtákem vel. 8 (obr. 2).


3. Vložte šrouby do hmoždinek a upevněte je. Šrouby by měly vyčnívat cca 5 mm z hmoždinek (obr. 3).

4. Zavěste zařízení (A) (obr. 4).

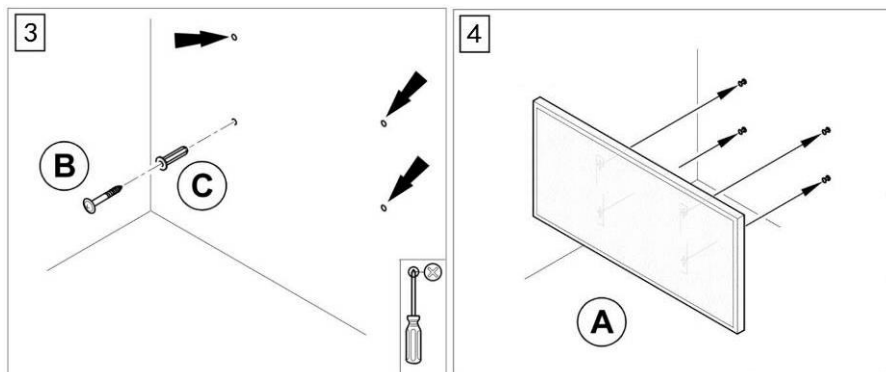

5. Zasuňte zařízení tak, aby byly šrouby ve správných polohách tak, jako na obrázku níže (obr. 5).

6. Zapojte zařízení do zásuvky. Pokud jej nepoužíváte, vyjměte ze zásuvky (obr. 6).

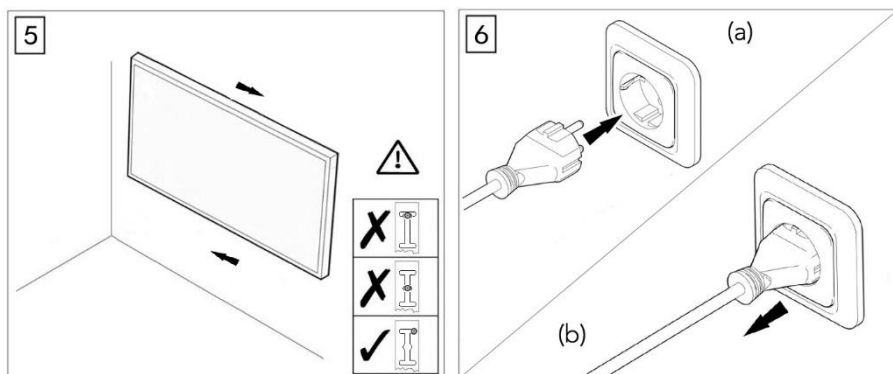

7. ŘEŠENÍ SITUACÍ

Situace	Příčina	Řešení
Při napájení vydává zařízení hluk.	Strukturní napětí tepelného izolátoru.	Pokud hluk přetrvává, zařízení reklamujte.
Povrch zařízení je mírně vypouklý, zvýšený.	Je to důsledkem tepelné roztažnosti povrchového materiálu	Je to běžný jev. Nedělejte si s tím starosti.
Povrch topného zařízení je málo teplý.	1. Napětí je nízké. 2. Zařízení je v místnosti s nízkou teplotou.	1. Namontujte regulátor napětí. 2. Počkejte o něco déle než obvykle.

8. ÚDRŽBA A SERVIS

Činnosti nutné před zahájením údržby



Varování před elektrickým napětím

- Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřými nebo vlhkými rukama.
- Při vytahování napájecího kabelu držte síťovou zástrčku síťové zásuvky.
- Nechte zařízení úplně vychladnout.



Varování před elektrickým napětím.

Úkony, které vyžadují sejmutí krytu zařízení, smí provádět pouze kvalifikovaný technik.

Čištění zařízení



Varování před elektrickým napětím.

Zařízení nikdy nenamáčejte do vody nebo jiných tekutin! Čistěte zařízení měkkým, vlhkým hadříkem, který nepouští vlákna. Zajistěte, aby do zařízení nevnikla žádná vlhkost. Chraňte elektrické komponenty před vlhkostí. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky jako čisticí spreje, rozpouštědla, čističe na bázi alkoholu nebo abrazivní čističe pro navlhčení látky. Po očištění otřete zařízení a jeho součásti suchým měkkým hadříkem.

9. SKLADOVÁNÍ

Pokud zařízení nepoužíváte, dodržujte následující skladovací podmínky: Skladujte v suchu a chraňte před horkem a mrazem.

Skladujte ve svislé poloze a chraňte před prachem a přímým slunečním svitem.

Skladujte v obalu, který zařízení ochrání zařízení před prachem.

Na zařízení nepokládejte žádné další předměty, aby nedošlo k poškození.

10. TECHNICKÁ PŘÍLOHA

Model	Nominální vytápění výstup/ (KW)	Minimální vytápění výstup (orientační) / (KW)	Maximální kontinuální vytápění výstup / (KW)	Při nominální m vytápění výstup/ (KW)	Při minimálním vytápění výstup/ (KW)
A0605X	0.3	N/A	0.3	0.312	N/A
A0606X-1	0.4	N/A	0.4	0.365	N/A
A0606X-2	0.4	N/A	0.4	0.365	N/A
A0706X	0.4	N/A	0.4	0.37	N/A
A0906X	0.6	N/A	0.6	0.608	N/A
A1006X	0.6	N/A	0.6	0.608	N/A
A1206X	0.7	N/A	0.7	0.732	N/A
A1207X	0.9	N/A	0.9	0.942	N/A
A1209X	1.1	N/A	1.1	1.15	N/A

Informační požadavky na lokální elektrické ohřivače

Volba	
Typ tepelného příkonu, pouze na elektrické akumulátory lokálního prostoru (vyberte jeden)	
Ruční regulace tepelného nabíjení, s integrovaným termostatem	NE
Ruční regulace tepelného nabíjení se zpětnou vazbou na pokojovou nebo venkovní teplotu	NE
Elektronická regulace tepelného nabíjení se zpětnou vazbou na pokojovou nebo venkovní teplotu	NE
Tepelný výkon pomocí ventilátoru	NE
Typ regulace tepelného výkonu/pokojové teploty (vyberte jeden)	
Jednostupňový tepelný výkon a žádná regulace teploty	NE
Dva a více stupňů, žádná regulace teploty místnosti	NE
S ručním termostatem pro regulaci teploty místnosti	NE
S elektronickým termostatem pro regulaci teploty místnosti	NE
S elektronickou regulací teploty místnosti s denním časovačem	NE
S elektronickou regulací teploty místnosti s týdenním	ANO
Další možnosti ovládání (může být více výběrů)	
Regulace teploty místnosti s detekcí přítomnosti	NE
Regulace teploty místnosti s detekcí otevřeného okna	NE
S možností dálkového ovládání	NE
S adaptivní kontrolou startu	ANO
S omezením pracovní doby	NE
S čidlem černé žárovky	NE

11. LIKVIDACE



Ikona s přeškrtnutým odpadkovým košem na odpad elektrických nebo elektronických zařízení znamená, že toto zařízení se od konce roku 2005 nesmí likvidovat s komunálním odpadem. Najděte sběrné místo pro bezplatné zlikvidování elektrických a elektronických zařízení ve Vašem okolí. Kontakt lze získat na Vašem obecním úřadě.

Cílem tříděného sběru elektrických a elektronických odpadů je umožnit opětovné použití, recyklaci a další efektivní formy využití odpadu a zabránění negativního dopadu na životní prostředí a lidské zdraví způsobené nebezpečnou likvidací látek z elektrických a elektronických zařízení.



Byecold.eu s.r.o.

Add: Na Vyhone 4400, 69501 Hodonin

Czech Republic

VAT: CZ09361944

Tel.: +420 725 067 000

e-mail.: info@byecold.eu

Web: <https://www.byecold.eu>